




TEPLOTNÍ SONDY s odporovým senzorem teploty Pt1000-3850ppm/°C

třída přesnosti A dle IEC751 $\pm(0.15+0.002t)$

přesná prostorová sonda -30 až +80°C s rychlou odezvou pro přímé připojení do konektoru přístroje. Tolerance: $\pm(0.1+0.0017 \cdot t)$, časová odezva: $t_{63} < 10s$, $t_{95} < 30s$ (proudění vzduchu 1m/s). Sonda není odolná proti vniknutí vlhkosti.

typ 200-80/E zakončen zásuvkou K1321 pro loggery Sxxxx, Rxxxx

typ 200-80/C zakončen vidlicí Cinch pro Commeter DO211, DO221, DO241



univerzální sonda s krytím IP67, nerez 17241, pevně spojená s PVC kabelem volitelné délky, rozsah -30 až +80°C, možno dodat s kabelem v délkách 1, 2, 5 a 10 metrů.

Doba odezvy: $t_{63} < 10s$, $t_{95} < 30s$ (měřeno v kapalině), $t_{63} < 60s$, $t_{95} < 150s$ (vzduch 1m/s)

typ Pt1000TGL40/O - kabel zakončen pocínovanými vodiči pro převodníky T4x11, P1x1 a ústředny

typ Pt1000TGL40/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro řadu Commeter DO2x1

typ Pt1000TGL40/E - kabel zakončen zásuvkou K13 21 pro loggery řady Sxxxx, Rxxxx



univerzální sonda s krytím IP67, nerez 17241, pevně spojená se silikonovým kabelem volitelné délky, rozsah -80 až +200°C, možno dodat s kabelem v délkách 1, 2, 5 a 10 metrů.

Doba odezvy: $t_{63} < 10s$, $t_{95} < 30s$ (měřeno v kapalině), $t_{63} < 60s$, $t_{95} < 150s$ (vzduch 1m/s)

typ Pt1000TG8/O - kabel zakončen pocínovanými vodiči pro převodníky T4x11, P1x1 a ústředny

typ Pt1000TG8/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro řadu Commeter DO211, DO221, DO241

typ Pt1000TG8/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro loggery řady Sxxxx, Rxxxx




mosazná sonda pro měření povrchové teploty materiálů pevně spojená s kabelem volitelné délky, rozsah -30 až +200°C. Minimalizován vliv teploty okolí. Montáž šroubem M4, případně fixace samolepicí páskou. Možno dodat s kabelem v délkách 1, 2, 5 nebo 10 metrů.

typ Pt1000TG7/O - zakončena pocínovanými vodiči pro převodníky T4x11, P1x1 a ústředny

typ Pt1000TG7/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro Commeter DO211, DO221, DO241

typ Pt1000TG7/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro loggery řady Sxxxx, Rxxxx

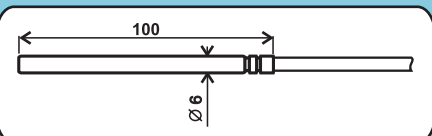


univerzální sonda např. pro sušící pece, cínovací lázně apod. Pevně spojená s kabelem délky 1, 2, 5 nebo 10 metrů, rozsah 0 až +350°C. Přívodní kabel s kovovým opletením je odolný do +400°C.

Není odolná proti vniknutí vlhkosti.

typ Pt1000TR050/O - kabel zakončen pocínovanými vodiči pro převodníky a ústředny

typ Pt1000TR050/C - kabel zakončen vidlicí Cinch pro řadu Commeter DO2x1

typ Pt1000TR050/E - kabel zakončen zásuvkou K1321 pro loggery řady Sxxxx, Rxxxx



vpichovací sonda -30 až +220°C na kabelu 1 metr

Doba odezvy: $t_{63} < 10s$, $t_{95} < 30s$


(měřeno v kapalině)

typ 2301-220/O - zakončení pocínovanými vodiči

pro převodníky T4x11, P1x1 a ústředny MS

typ 2301-220/C - zakončení vidlicí Cinch

typ 2301-220/E - zakončení zásuvkou K1321

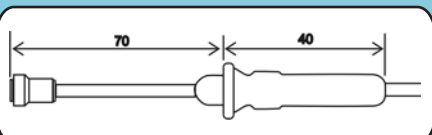


přímá dotyková sonda

-30 až +150°C na kabelu 1 metr

typ 2031-150/C - zakončení vidlicí Cinch


- pouze ve třídě přesnosti B dle IEC 751

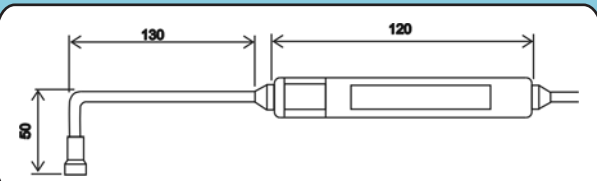

Pravouhlá dotyková sonda -30 až +150°C na kabelu 1 metr

typ 2032-150/C - zakončení vidlicí Cinch

- pouze ve třídě přesnosti B dle IEC 751

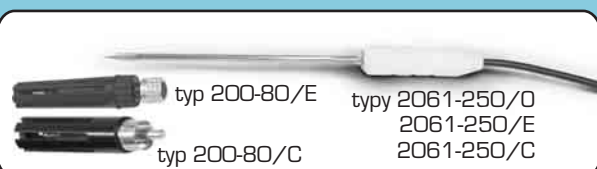


typ 200-80/E

typy 2061-250/O

2061-250/E

2061-250/C

typ 200-80/C

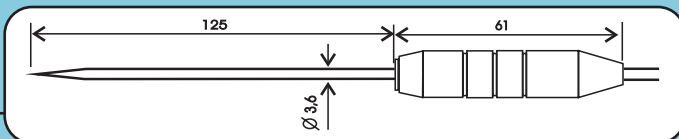

potravinářská vpichovací sonda -30 až +250°C, nerez 17241 s teflonovou rukojetí a teflonovým kabelem 1 metr, krytí IP67

Doba odezvy: $t_{63} < 7s$, $t_{95} < 15s$ (měřeno v kapalině)

typ 2061-250/O - zakončení pocínovanými vodiči pro převodníky T4x11, P1x1 a ústředny MS

typ 2061-250/C - zakončení vidlicí Cinch

typ 2061-250/E - zakončení zásuvkou K1321



příložný snímač na potrubí


i na rovné povrchy

rozsah -30 až +130°C, délka kabelu 2m

typ PTS350-2/O - zakončení pocínovanými vodiči

typ PTS350-2/C - zakončení vidlicí Cinch

typ PTS350-2/E - zakončení zásuvkou K1321

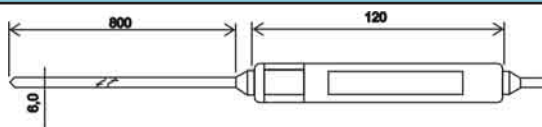

Univerzální sonda -30 až +150°C na kabelu 1 metr

typ 2021-150/O - zakončení pocínovanými vodiči

typ 2021-150/C - zakončení vidlicí Cinch

typ 2021-150/E - zakončení zásuvkou K1321

typ 2032-150/C



typy PT1000TGL40, PT1000TG8

typy 2301-200/O, 2301-200/C, 2301-200/E