


# OX 832, OX 803, OX 863B, OX 530

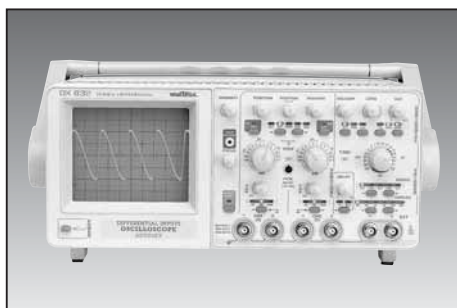

## Charakteristika

- Osciloskopy OX 832, OX 803, OX 863B a OX 530 jsou laboratorní analogové přístroje s CRT obrazovkou. Verze OX 863B je vybavena funkcí READOUT, typ OX 832 má diferenciální vstupy. Osciloskopy OX 863B, OX 803 a OX 832 mohou být volitelně vybaveny rozhraním RS232.
- OX 803B je vybaven funkcí testu komponentů.
- Šířka pásma 150 MHz (OX 863B), 40 MHz (OX 803B), 35 MHz (OX530), 30 MHz (OX 832).
- Vynikající kvalita stopy, kontrastní filtry.
- 2 měřicí kanály.
- Citlivost 1 mV/díl (OX 803), 2 mV/díl (OX 863), 5 mV/díl (OX 530), 10 mV/díl (OX 832)
- 2 časové základny( OX 863B), 1 časová základna (OX 803,OX 530)
- TV synchronizace (NTSC, PAL, SECAM) u všech typů
- Režim XY - 4 MHz (OX 863B), 2 MHz (OX 803,OX 530, OX 832)
- Z modulace 4 MHz
- Kurzory  $\Delta v$ ,  $\Delta t$ ,  $1/\Delta t$ ,  $\varphi$
- Automatický SETUP
- Rozhraní RS232 jako volitelné pro typy OX 863B,OX803B, OX 832

## Technická data

### Specifikace osciloskopu:

<b>Šířka pásma:</b>	150 MHz (OX863B) 40 MHz (OX803B) 35 MHz (OX530) 30 MHz (OX832)
<b>Rozsah časové základny:</b>	5 ns až 100 s/díl (OX863B) 10 ns až 200 ms/díl (OX803B,OX530) 50 ns až 200 ms/díl (OX832)
<b>Spouštění:</b>	CH1, CH2, EXT, LINE, TV
<b>Další funkce:</b>	Autoset READOUT (pouze OX863B) $I = f(U)$ , pouze OX803B
<b>Rozhraní:</b>	RS232 (volitelně) pro OX863B, OX803, OX832

### Obecná specifikace:

<b>Obrazovka:</b>	5,7", 320 x 240 bodů Color nebo B&W
<b>Napájení:</b>	94 až 264 V, 48 až 440 Hz
<b>Kategorie:</b>	CAT II/ 400 V
<b>Rozměry:</b>	435 x 330 x 163 mm
<b>Hmotnost:</b>	6,5 kg (OX832) 5,5 kg (OX863B, OX530) 6,3 kg (OX803B)

### Obsah dodávky:

OX 803B,OX 832, OX 863B, OX530	1 ks
Měřicí sonda (pouze u OX 863B)	1 ks
Síťový kabel	1 ks
Návod	1 ks

### Příslušenství na objednávku:

Měřicí sonda 1/10, 150 MHz	HX0003
Měřicí sonda 1/10, 250 MHz	HX0004
Měřicí sonda 1/100, 300 MHz	HX0006
Diferenciální sonda 30 MHz	MX9003
RS232 komunikační kit pro OX803B	HA1255
Brašna	AE0189