

Digitální multimetry řady XP



Řada kompaktních, plně vybavených digitálních multimetrů s označením XP nabízí kvalitní funkce a vysokou přesnost při zachování malých rozměrů přístrojů. Řada XP vyniká unikátní funkcí VolTect™ (bezkontaktní detektor napětí), měřením teploty, specifikací CAT III a držákem Magne-Grip™. Zde jsou její představitelé:

- 35 XP - displej 4000 číslic, automatická volba rozsahů
- 15 XP - displej 2000 číslic, automatická volba rozsahů
- 5 XP - displej 2000 číslic, manuální volba rozsahů



VolTect™
Non-Contact
Voltage Detector

VolTect™ bezkontaktní detekce napětí vám umožní okamžitě zjistit nebezpečná napětí ve střídacích vedeních



Magne-Grip™ držák s páskem s magnetem na konci nechá obě vaše ruce volné pro práci a integrovaný stojánek usnadní práci na stole

Balení obsahuje:



35XP

Kompaktní, plně vybavený digitální multimetr pro údržbu zařízení, HVAC, elektrické a elektronické aplikace.

Multimetr 35XP je ta správná volba pro HVAC, údržbu zařízení a domácí elektroinstalace

- automatická volba rozsahu pro rychlé měření
- displej 4000 číslic, základní přesnost 0,5%
- napětí: 750 V AC / 1000 V DC
- proud: 2 A AC/DC, citlivost 0,1mA
- frekvence: 40 MHz
- odpor: 40 Ω
- teplota: 1000 °C, v balení sonda typu K
- kapacita: 4000 mF pro měření rozběhu motorů
- test spojitosti (bzučák)
- paměť displeje
- test diod
- VolTect™
- držák Magne-Grip™
- automatické vypnutí při nečinnosti
- ochrana proti přetížení
- jednoletá záruka „Bez otázek“

Tři stupně bezpečnosti

Chrání proti průrazu vedení a přepětí. Dostupné na všech přístrojích řady XP.



15XP


Kompaktní digitální multimetr pro elektroniku a práci v terénu.

Multimetr 15XP je tou správnou volbou pro elektroinženýry a techniky v terénu.

- automatická volba rozsahu pro rychlé měření
- displej 2000 číslic, základní přesnost 0,5%
- napětí: 750 V AC / 1000 V DC
- proud: 2 A AC/DC
- odpor: 20 MΩ
- testování TTL logických obvodů: 20 MHz
- test spojitosti (bzučák)
- test diod
- paměť displeje
- VolTect™
- držák Magne-Grip™
- automatické vypnutí při nečinnosti přístroje
- ochrana proti přetížení
- jednoletá záruka „Bez otázek“



15XP

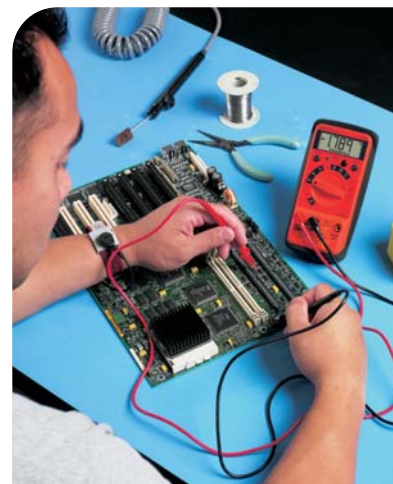

Balení obsahuje



5XP

Kompaktní multimetr do každé situace.

Multimetr 5XP je tou správnou volbou při odstraňování poruch jak v domácí, tak i v komerční zóně.

- displej 2000 číslic, základní přesnost 1%
- 27 rozsahů / 10 funkcí
- napětí: 750 V AC / 1000 V DC
- proud: 200 mA AC/DC
- odpor: 20 MΩ
- test spojitosti (bzučák)
- test diod
- test baterií (1,5 a 9 V) se zatížením
- paměť pro minimální a maximální naměřenou hodnotu
- VolTect™
- držák Magne-Grip™
- paměť hodnot
- ochrana proti přetížení
- jednoletá záruka „Bez otázek“



5XP



Balení obsahuje



Vyberte si ten pravý multimetr pro vás.

	5XP	15XP	35XP
Displej	2000 číslic, 3 1/2 digitů	2000 číslic, 3 1/2 digitů	4000 číslic, 3 3/4 digitů
Rozsah	manuální volba, funkce hold	automatická a manuální volba, funkce hold	automatická a manuální volba, funkce hold
Základní přesnost	1%	0.5%	0.5%
AC/DC napětí	750V / 1000V	750V / 1000V	750V / 1000V
AC/DC proud	200 mA AC/DC	2A AC/DC	2A AC/DC
Odpor	20 MΩ	20 MΩ	40 MΩ
Speciální funkce	test baterií, uložení min/max hodnoty	test TTL obvodů, automatické vypnutí měření kapacity do 4000 μF, automatické vypnutí	měření teploty do 1000°C, měření frekvence do 40 MHz,
Ostatní funkce	test spojitosti (bzučák), test diod, ochrana proti přetížení, varování při špatném vstupu, paměť hodnot, VolTect™, držák Magne-Grip, jednoletá záruka „Bez otázek“		

