



Valena™
oblíbená
kolekcia



ROZŠÍŘENÁ PONUKA RÁMIKOV

Nenechajte si ujsť módnu prehliadku Valena

Valena pre Vás pripravila zaujímavú prehliadku kolekcie moderných produktov v príjemných farbách. Predstaví svoje posledné modely a rámičky do každej miestnosti (obývačky, kuchyne, spálne, kúpeľne...) pre potešenie oka a vytvorenie dobrého pocitu z príjemných priestorov.

Nielenže na vlastné oči uvidíte modely Valena, ale zároveň si ich budete môcť aj sami vyskúšať. Vďaka trendy farbám v širokej a kompletnej ponuke, ktorá viditeľne ozdobí domácnosť, si produkty Valena získajú Vaše sympatie. Premyslený dizajn zaručuje, že výrobky sú tak elegantné ako aj efektívne. Či už máte viacnásobné vertikálne alebo horizontálne rámičky, v rozšírenej kolekcii nájdete uspokojenie každodenných potrieb.





Kolekcia Valena spája kvalitný materiál
a moderný dizajn. A to všetko v širokej škále
farieb.



Valena NEUTRÁL a GRAPH: Jemná alebo výraznejšia? To je už len na Vás.

Najlepšie produkty z jedinečne navrhutej
kolekcie.



Zámerom kolekcie Valena bolo vyrobiť zaujímavé dizajnérske
kúsky. Biele, perleťové, chrómové alebo graph produkty dodajú
interiéru ľahučký diskretný nádych. S decentnosťou jej vlastnou
dokáže kolekcia zútulniť všetky miestnosti.



Biela


Valena GRAPH

Trendové graffiti
nákrsky dodajú
Vášmu interiéru
nenápadnú
jedinečnosť.



Valena NEUTRÁL


Cieľom kolekcie Valena je zlepšiť priestory Vášho domova podľa Vašich snov a sfunkčniť ho do miery, ktorá prevýši aj Vaše každodenné očakávania z produktov, akými sú spínače, stmievače, RJ 45 zásuvky, prípadne rozvod hudby.

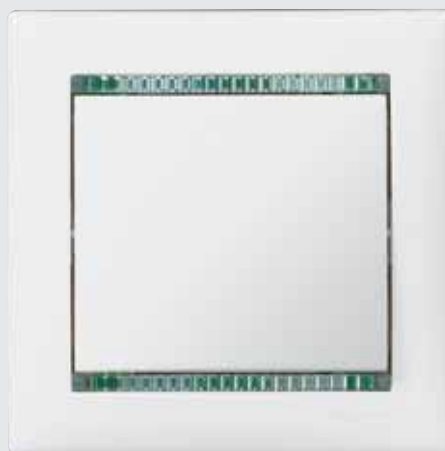

Biela /
priehľadný
prúžok



Perleť

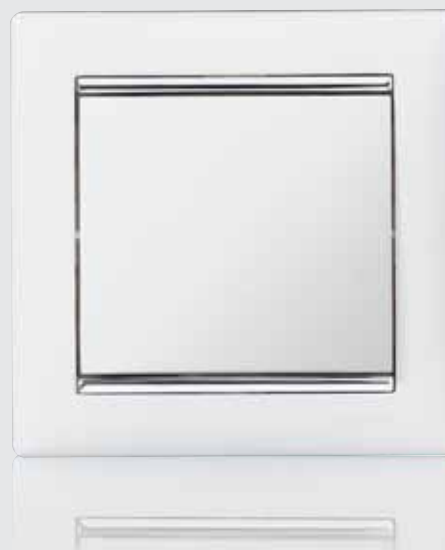

Biela /
strieborný
prúžok



Graph oranžová



Graph modrá



Graph ružová


Valena KLASIK: Elegancia i výkonnosť modelov

Skutočná hra farieb sľubuje vytvorenie čistej a tichej atmosféry prírody v každom ročnom období.



Pri vytváraní produktov sa Valena inšpiruje Vaším životným štýlom. Znovuobjavenie klasiky, elegantná úprava, vkusné farby... túto kombináciu si vyžaduje každý interiér. Uspokojíte svoju potrebu po zmene a môžete si byť zároveň istý maximálnym prevedením.

Běžová, med', piesok, antracit... Vysoký štandard je nevyhnutnou vlastnosťou produktov Valena. Nechajte sa zviazať vysokou kvalitou ich štruktúry a farieb a naplňte Vaše túžby po útulnom bývaní.

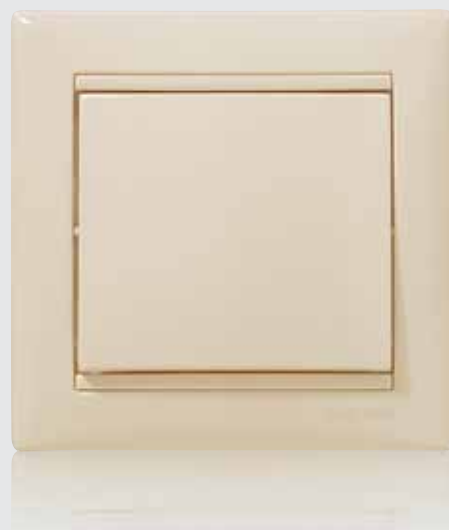

Běžová

Valena rozširuje pozíciu

Valena KLASIK je rovnako ako všetky triedy spoločnosti Legrand: multifunkčná. Rámiky sú dostupné vo všetkých formách vrátane viacnásobných horizontálnych alebo vertikálnych rámkov. Všetko na výzdobu domácnosti pre každú príležitosť.



Běžová /
zlatý prúžok



Meď



Antracit



Piesok



Valena HLINÍK Vám pristane

Nadčasová súhra konštrukcie a moderného štýlu robí z vypínačov módny doplnok domácnosti.



Valena HLINÍK elegantne kombinuje materiály – drevo a kov. V každej miestnosti je zároveň zdrojom svetla, ktorý oblieka izby do originálneho šatu. Drevený štýl dodá zariadenej domácnosti teplo, kým ladenie do kovových tónov vytvára moderný nádych. Môžete si byť istý, že Valena je výbornou voľbou pre akúkoľvek inštaláciu!



Hliník



Hliník /
strieborný
prúžok

Flexibilitnosť elegancie



Titán /
zlatý prúžok



Javor /
strieborný
prúžok



Čierna /
strieborný
prúžok



Wenge /
strieborný
prúžok

Stmievacie, automatické spínače, elektrické ovládače žalúzií, RJ 45 zásuvky..., kolekcia Valena Vám ponúka samostatný a flexibilný manažment domácnosti: od svetla po kúrenie, nehovoriac o internetovom pripojení. Elegancia sa dostáva na povrch cez jednoduchosť a efektívnosť.



Valena v jednom zábere

NEUTRÁL, GRAPH, KLASIK, HLINÍK...
nech je Váš štýl akýkoľvek, Valena ponúka celú
kolekciu produktov.



V každom ročnom období Valena dýcha eleganciou
a jednoduchosťou. Táto kolekcia je priamo inšpirovaná
štandardmi Legrand a pritom nezabúda na klasické prvky.
Neutrál, graph, klasik, hliník... široká ponuka produktov Valena
Vám zabezpečí základný, mladistvý, výrazný alebo trendy štýl
Vašich priestorov a to v rôznych farbách.

NEUTRÁL



Biela



Biela /
priehľadný
průžok



Biela /
strieborný
průžok



Perleť

Valena, profesionálna modernizácia

GRAPH



Graph
oranžová



Graph
modrá



Graph
ružová

KLASIK



Meď



Běžová



Piesok



Běžová /
zlatý
průžok



Antracit

HLINÍK



Hliník



Titán /
zlatý průžok



Hliník /
strieborný
průžok



Čierna /
strieborný
průžok



Javor /
strieborný
průžok



Wenge /
strieborný
průžok

Valena Vám umožní zmodernizovať domov s plnou profesionálnosťou. Hliníkové a biele krytky znásobia potešenie z vlastného bývania.



Valena: energetická úspornost' je štýl, ktorý nikdy nevýjde z módy

Nielen príťažlivá, ale i ekonomická. S využitím stmievačov, automatických spínačov a termostatov môžete znížiť spotrebu

do
30%

energie. Mnohoročná spolupráca s profesionálmi i spotrebiteľmi nám umožňuje vyvíjať produktové rady, ktoré korešpondujú s trendami v spotrebe energie.



Automatický spínač





Automatický spínač



Stmievač



Termostat



Hotelový
kartový
spínač

Aj pre hotelové zariadenia predstavuje Valena uspokojivú odpoveď v otázkach energetickej úspornosti. Vďaka hotelovým kartovým spínačom sú elektrický prúd a svetlo zapnuté iba vtedy, ak sa nachádzate v izbe.

Valena odolná voči vode

Funkcie IP44: pre každé použitie

S použitím krytu s IP44 je možné v kúpeľni bezpečne použiť napríklad aj rozvod hudby. Odolnosť a spoľahlivosť radu Valena je zabezpečená aj v náročnejších podmienkach – pri zachovaní rovnakej miery estetiky.



Rádio






Zásuvka 2P+ \perp IP 44



Dátová
zásuvka
RJ45 IP 44

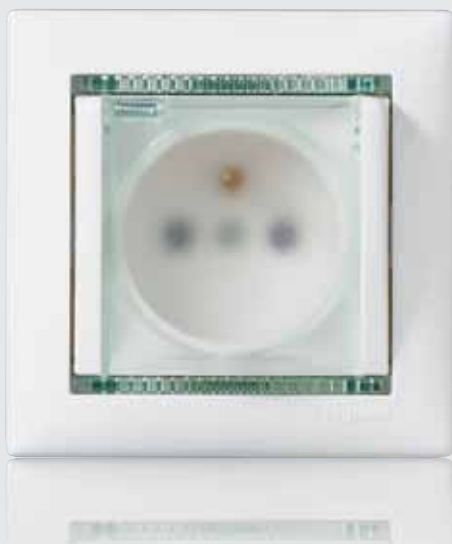

Zásuvka 2P+ \perp IP 44


Valena – Bezpečie pre Váš domov

S ochranou IP 44 vyriešite aj miestnosti ako kuchyňa či kúpeľňa.


Rad Valena zjednocuje kompletnú ponuku vodeodolných rámkov a zásuviek s klapkami, ktoré mimo iného chránia aj deti.

Ak si vyberiete Valenu, vyberáte si aj bezpečnosť v podobe IP 44.


Valena, profesionálne montážne rámiky dávajú predpoklad k perfektnému výslednému efektu

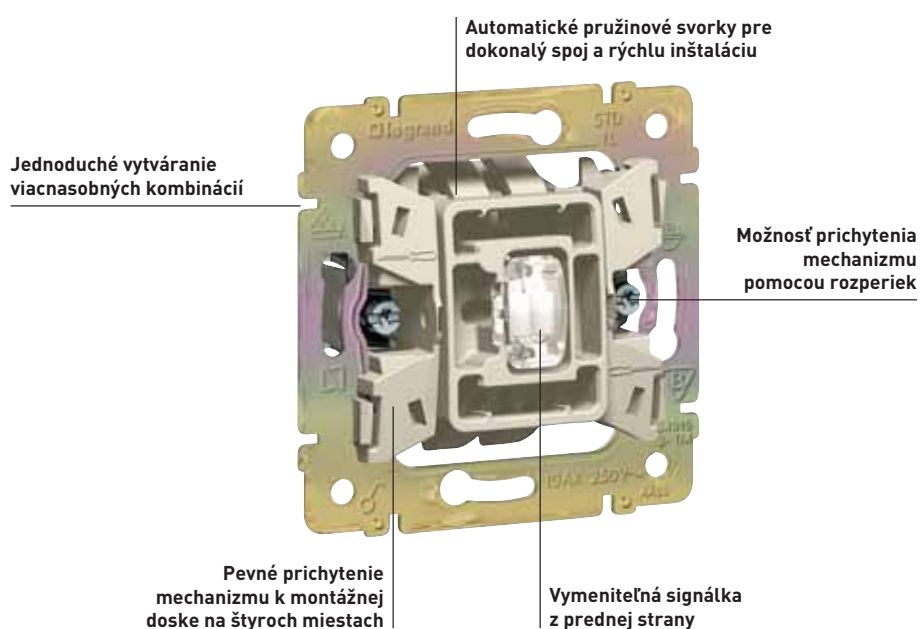

Rýchla a bezpečná inštalácia mechanizmu Valena™ vďaka pružinovým svorkám

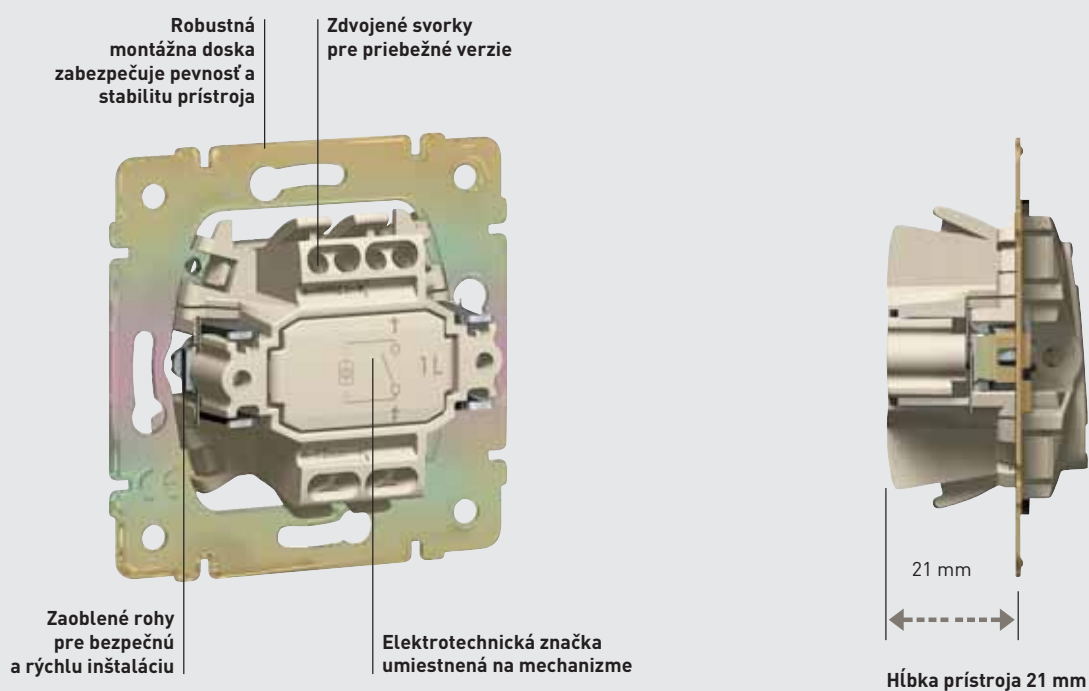

Zásuvka radu Valena™ bola navrhnutá tak, aby jej inštalácia bola rýchla a jednoduchá

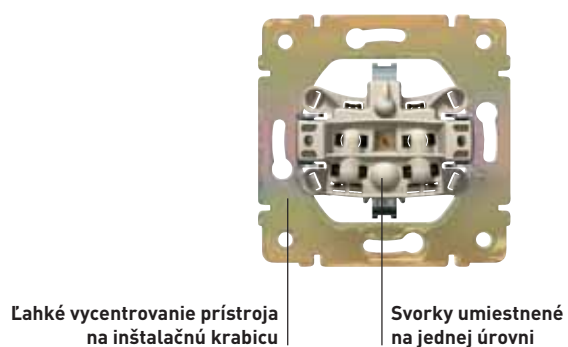



7743 01 + 7743 51



7743 05 + 7743 51



7744 08 + 7744 51
























7744 26 + 7744 51



7701 01 + 7701 51

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.		Spínače 10 AX – 250 V~
			
10	7744 01	7743 01	 Spínač č. 1 Striedavý prepínač č. 6 Krížový prepínač č. 7
10	7744 06	7743 06	
10	7744 07	7743 07	
10	7744 05	7743 05	 Sériový spínač č. 5 Dvojité striedavý prepínač (5B)
10	7744 08	7743 08	
10	7744 02	7743 02	 Dvojipólóvny spínač
10	7744 10	7743 10	 Spínač č. 1 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7744 25	7743 25	 Striedavý prepínač č. 6 so signalizačným osvetlením ⁽²⁾
10	7744 26	7743 26	 Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7744 48	7743 48	 Krížový prepínač č. 7 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7742 12	7741 12	 Dvojité striedavý prepínač (5B) s orientačným osvetlením ⁽³⁾
10	7742 13	7741 13	
			
10	7701 01		 Spínač č. 1 Striedavý prepínač č. 6 Krížový prepínač č. 7
10	7701 06		
10	7701 07		
10	7701 05		 Sériový spínač č. 5 Dvojité striedavý prepínač (5B)
10	7701 08		
10	7701 10		 Spínač č. 1 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7701 25		 Striedavý prepínač č. 6 so signalizačným osvetlením ⁽²⁾
10	7701 26		 Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7701 48		 Krížový prepínač č. 7 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7702 12		 Dvojité striedavý prepínač (5B) s orientačným osvetlením ⁽³⁾
10	7702 13		
10	7701 02		 Dvojipólóvny spínač

Bal.	Obj. č.		Spínače 16 AX – 250 V~
			
10	7742 05	7741 05	 Striedavý prepínač č. 6
10	7742 04	7741 04	
10			 Dvojipólóvny spínač
10		7702 05	
10		7702 04	 Striedavý prepínač č. 6
10			 Dvojipólóvny spínač
			
10	7744 03	7743 03	 Trojipólóvny spínač 10 A – 400 V~
10			
10		7701 03	 Trojipólóvny spínač

(1) Prístroj vybavený zelenou žiarovkou 0,5 mA, 230 V (7758 97)
(2) Prístroj vybavený oranžovou žiarovkou 1,0 mA, 230 V (7758 98)
(3) Prístroj vybavený zelenou žiarovkou 1mA, 230 V (7758 90)



7702 89 + 7701 51



7741 34 + 7743 51



7741 26 + 7743 51



488 03

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámy.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Automatické spínače s detektorom pohybu – 230 V~		
1	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7742 28</td> <td>Béžová 7741 28</td> </tr> </table>	Biela 7742 28	Béžová 7741 28	<p>Pre žiarovky a halogénky 230 V~, 60 – 300 W Uhol detekcie: 130° Dosah detekcie: 8 m Čas zopnutia: 6 s – 6 min. Max. úroveň osv. pre detekciu: 3 – 1000 lx. Max. 5 ks paralelne. Spínací prvok tyristor - dvojitodičové zapojenie.</p>
Biela 7742 28	Béžová 7741 28			
1	7700 89 7741 89	<p>Univerzálna záťaž, max. 1000 W Možnosť núteného vypnutia. Uhol detekcie: 180° Dosah detekcie: 3 – 10 m Čas zopnutia: 1 s – 16 min. Max. úroveň osv. pre detekciu: 3 – 1000 lx. Možnosť paralelného spájania: neobmedzene. Spínací prvok relé - trojitodičové zapojenie. Možnosť ovládania pomocou nepodsvieteného tlačidla.</p>		
1	Hliník 7702 28	<p>Pre žiarovky a halogénky 230 V~, 60 – 300 W Uhol detekcie: 130° Dosah detekcie: 8 m Čas zopnutia: 6 s – 6 min. Max. úroveň osv. pre detekciu: 3 – 1000 lx. Max. 5 ks paralelne. Spínací prvok tyristor - dvojitodičové zapojenie.</p>		
1	7702 89	<p>Univerzálna záťaž, max. 1000 W Možnosť núteného vypnutia. Uhol detekcie: 180° Dosah detekcie: 3 – 10 m Čas zopnutia: 1 s – 16 min. Max. úroveň osv. pre detekciu: 3 – 1000 lx. Možnosť paralelného spájania: neobmedzene. Spínací prvok relé - trojitodičové zapojenie. Možnosť ovládania pomocou nepodsvieteného tlačidla.</p>		

Bal.	Obj. č.	Infračervený pohybový senzor 360° (PIR), 2000 W
1	488 03	<p>Inštalácia na strop - do podhládu alebo pod omietku (inštaláčna krabica hĺbka min. 50 mm). Umožňuje spínanie: žiarovky, halogénky, žiarivky a kompaktné žiarivky, LED Priemer detekcie: 8 m (pri výške 2,5 m). Nastaviteľná citlivosť detekcie. Uhol záberu 360°, IP 20. Intenzita osvetlenia: od 1 do 1000 lux. Časovanie: od 5 s do 30 min.</p>

Bal.	Obj. č.	Ovládače žalúzií 10 A – 250 V~		
1	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7744 04</td> <td>Béžová 7743 04</td> </tr> </table>	Biela 7744 04	Béžová 7743 04	<p>Spínač ovládania žalúzií s mechanickým blokovaním na priame ovládanie motorov</p>
Biela 7744 04	Béžová 7743 04			
1	7744 14 7743 14	<p>Tlačidlo ovládania žalúzií s elektronickým blokovaním na ovládanie motorov cez blok elektroniky</p>		
1	Hliník 7701 04	<p>Spínač ovládania žalúzií s mechanickým blokovaním na priame ovládanie motorov</p>		
1	7701 14	<p>Tlačidlo ovládania žalúzií s elektronickým blokovaním na ovládanie motorov cez blok elektroniky</p>		
Priestorové termostaty				
1	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7742 26</td> <td>Béžová 7741 26</td> </tr> </table>	Biela 7742 26	Béžová 7741 26	<p>Termostat štandard Rozsah 10 – 30 °C</p>
Biela 7742 26	Béžová 7741 26			
1	7742 27 7741 27	<p>Termostat so spínačom pre nočný útlm Rozsah 10 – 30 °C Obsahuje LED signalizáciu.</p>		
1	7700 91 7741 91	<p>Termostat pre podlahové vykurovanie (čidlo je súčasťou dodávky) Rozsah 10 – 60 °C</p>		
1	Hliník 7702 26	<p>Termostat štandard</p>		
1	7702 27	<p>Termostat so spínačom pre nočný útlm</p>		
1	7702 91	<p>Termostat pre podlahové vykurovanie (čidlo je súčasťou dodávky)</p>		

Bal.	Obj. č.	Hotelový kartový spínač „Hotel Card System“		
10	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7742 34</td> <td>Béžová 7741 34</td> </tr> </table>	Biela 7742 34	Béžová 7741 34	<p>Zopne elektrický obvod po zasunutí hotelovej karty (napr. obj.č. 898 06). Výstup: 1 spínací kontakt 10 A, 250 V~.</p>
Biela 7742 34	Béžová 7741 34			
1	7742 35 7741 35			
10	Hliník 7702 34	<p>Štandard S časovým oneskorením (asi 30 sek. po vybratí)</p>		
1	7702 35	<p>Štandard S časovým oneskorením (asi 30 sek. po vybratí)</p>		



7743 98 + 7743 51

















7743 91








S743 96 + 7743 51

Krytie IP2. Kapacita svoriek 3 x 2,5 mm².
S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička (okrem dvojzásuviek).
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 16 A – 250 V ~
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Biela 7743 96 </div> <div style="text-align: center;">  Béžová 7743 98 </div> </div>	 2P + ⊥
10	7743 97 7743 99	 2P + ⊥ s detskou ochranou
10	7743 69	 2P + ⊥ červená
10	7700 90	 2P + ⊥ nezámenná
10	502 99	 Odlišovací nadstavec nutné použiť pre vidlice určené na zapojenie do zásuvky obj. č. 7700 90
	<div style="text-align: center;">  Hliník 7701 96 </div>	 2P + ⊥
10	7701 97	 2P + ⊥ s detskou ochranou

Bal.	Obj. č.	Dvozásuvky 16 A – 250 V ~
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Biela 7743 90 </div> <div style="text-align: center;">  Béžová 7743 92 </div> </div>	Dodávané komplet s rámikom  2 x 2P + ⊥
5	7743 91 7743 93	 2 x 2P + ⊥ s detskou ochranou
	<div style="text-align: center;">  Hliník 7702 90 </div>	 2 x 2P + ⊥
5	7701 91	 2 x 2P + ⊥ s detskou ochranou

Bal.	Obj. č.	Zásuvky s integrovanou prepäťovou ochranou III. stupňa
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Biela S743 96 </div> <div style="text-align: center;">  Béžová S743 98 </div> </div>	V prípade nefunkčnosti prepäťovej ochrany, signalizácia červenou signálkou. Nie je možné inštalovať do krabice pre povrchovú montáž.
1		 2P + ⊥ s prepäťovou ochranou
	<div style="text-align: center;">  Hliník S701 96 </div>	 2P + ⊥ s prepäťovou ochranou
1		



7744 38 + 7744 51



7741 80 + 7743 51

S kovovou montážnou doskou.

Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.

Dodávané bez rámička.

Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Zásuvky RJ 45 s novým beznástrojovým konektorom LCS².

Možno použiť káble s pevným vodičom AWG 22 až 26 aj AWG káble s pletenými vodičmi.

Kontakty konektorov s dvojitým značením podľa T568A a T568B.

V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2, dodatok 2, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.

Bal.	Obj. č.	Telefónne zásuvky			
		Zásuvky so zarezávacími svorkami Prichytenie otočením skrutkovača o 1/4 otáčky.			
10	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7744 38</td> <td>Béžová 7743 38</td> </tr> </table>	Biela 7744 38	Béžová 7743 38		RJ 11 - 1 výstup, 4 kontakty
Biela 7744 38	Béžová 7743 38				
10	<table border="1"> <tr> <td>7744 39</td> <td>7743 39</td> </tr> </table>	7744 39	7743 39		RJ 11 - 2 výstupy, 4 kontakty
7744 39	7743 39				
10	<table border="1"> <tr> <td>7700 80</td> <td>7741 80</td> </tr> </table>	7700 80	7741 80		Dvojitá zásuvka RJ 45 + RJ 11
7700 80	7741 80				
10	<table border="1"> <tr> <td>Hliník 7701 38</td> <td></td> </tr> </table>	Hliník 7701 38			RJ 11 - 1 výstup, 4 kontakty
Hliník 7701 38					
10	<table border="1"> <tr> <td>7701 39</td> <td></td> </tr> </table>	7701 39			RJ 11 - 2 výstupy, 4 kontakty
7701 39					
10	<table border="1"> <tr> <td>7702 80</td> <td></td> </tr> </table>	7702 80			Dvojitá zásuvka RJ 45 + RJ 11
7702 80					

Bal.	Obj. č.	Dátové zásuvky RJ 45, kategória 6A			
10	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7700 73</td> <td>Béžová 7741 73</td> </tr> </table>	Biela 7700 73	Béžová 7741 73		RJ 45 STP 2 výstupy
Biela 7700 73	Béžová 7741 73				
10	<table border="1"> <tr> <td>Hliník 7702 73</td> <td></td> </tr> </table>	Hliník 7702 73			RJ 45 STP 2 výstupy
Hliník 7702 73					

Bal.	Obj. č.	Dátové zásuvky RJ 45, kategória 6			
10	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7742 42</td> <td>Béžová 7741 42</td> </tr> </table>	Biela 7742 42	Béžová 7741 42		RJ 45 UTP 1 výstup
Biela 7742 42	Béžová 7741 42				
10	<table border="1"> <tr> <td>7742 43</td> <td>7741 43</td> </tr> </table>	7742 43	7741 43		RJ 45 UTP 2 výstupy
7742 43	7741 43				
10	<table border="1"> <tr> <td>7742 32</td> <td>7741 32</td> </tr> </table>	7742 32	7741 32		RJ 45 FTP 1 výstup
7742 32	7741 32				
10	<table border="1"> <tr> <td>7742 33</td> <td>7741 33</td> </tr> </table>	7742 33	7741 33		RJ 45 FTP 2 výstupy
7742 33	7741 33				
10	<table border="1"> <tr> <td>7742 44</td> <td>7741 44</td> </tr> </table>	7742 44	7741 44		RJ 45 STP 1 výstup
7742 44	7741 44				
10	<table border="1"> <tr> <td>7742 45</td> <td>7741 45</td> </tr> </table>	7742 45	7741 45		RJ 45 STP 2 výstupy
7742 45	7741 45				
10	<table border="1"> <tr> <td>Hliník 7702 42</td> <td></td> </tr> </table>	Hliník 7702 42			RJ 45 UTP 1 výstup
Hliník 7702 42					
10	<table border="1"> <tr> <td>7702 43</td> <td></td> </tr> </table>	7702 43			RJ 45 UTP 2 výstupy
7702 43					
10	<table border="1"> <tr> <td>7702 32</td> <td></td> </tr> </table>	7702 32			RJ 45 FTP 1 výstup
7702 32					
10	<table border="1"> <tr> <td>7702 33</td> <td></td> </tr> </table>	7702 33			RJ 45 FTP 2 výstupy
7702 33					
10	<table border="1"> <tr> <td>7702 44</td> <td></td> </tr> </table>	7702 44			RJ 45 STP 1 výstup
7702 44					
10	<table border="1"> <tr> <td>7702 45</td> <td></td> </tr> </table>	7702 45			RJ 45 STP 2 výstupy
7702 45					

Bal.	Obj. č.	Dátové zásuvky RJ 45, kategória 5e			
10	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7742 38</td> <td>Béžová 7741 38</td> </tr> </table>	Biela 7742 38	Béžová 7741 38		RJ 45 UTP 1 výstup
Biela 7742 38	Béžová 7741 38				
10	<table border="1"> <tr> <td>7742 39</td> <td>7741 39</td> </tr> </table>	7742 39	7741 39		RJ 45 UTP 2 výstupy
7742 39	7741 39				
10	<table border="1"> <tr> <td>Hliník 7702 38</td> <td></td> </tr> </table>	Hliník 7702 38			RJ 45 UTP 1 výstup
Hliník 7702 38					
10	<table border="1"> <tr> <td>7702 39</td> <td></td> </tr> </table>	7702 39			RJ 45 UTP 2 výstupy
7702 39					









7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Zásuvky TV-RD
		Pre zástrčky s priemerom 9,5 mm. TV od 5 po 862 MHz. RD od 87,5 po 108 MHz.
		 TV-RD – hviezdnicový rozvod 862 MHz Útlm 1,5 dB.
10	Biela 7744 32 Béžová 7743 32	
10	7744 33 7743 33	 TV-RD – koncová 862 MHz Útlm 10 dB.
10	7744 34 7743 34	 TV-RD – priebežná 862 MHz Priechodný útlm 1,5 dB.
		 TV RD – hviezdnicový rozvod 862 MHz Útlm 1,5 dB.
10	Hliník 7701 32	
10	7701 33	 TV-RD – koncová 862 MHz Útlm 10 dB.
10	7701 34	 TV-RD – priebežná 862 MHz Priechodný útlm 1,5 dB.

Bal.	Obj. č.	Zásuvky TV-RD-SAT
		S automatickými svorkami. Umožňujú prenos jednosmerného signálu. TV od 5 po 862 MHz. RD od 87,5 po 108 MHz. SAT od 950 po 2400 MHz. Konektor SAT umožňuje prechod prúdu 500 mA DC.
		 TV-RD-SAT – hviezdnicový rozvod 2400 MHz Útlm 1,5 dB.
10	Biela 7744 35 Béžová 7743 35	
10	7744 36 7743 36	 TV-RD-SAT – koncová 2400 MHz Útlm 10 dB.
10	7744 37 7743 37	 TV-RD-SAT – priebežná 2400 MHz Priechodný útlm 1,5 dB.
		 TV-RD-SAT – hviezdnicový rozvod 2400 MHz Útlm 1,5 dB.
10	Hliník 7701 35	
10	7701 36	 TV-RD-SAT – koncová 2400 MHz Útlm 10 dB.
10	7701 37	 TV-RD-SAT – priebežná 2400 MHz Priechodný útlm 1,5 dB.



7700 69 + 7744 51



7741 66 + 7743 51



7702 67 + 7701 51

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Rozvod hudby
1	Biela 7700 69	Inštalácia jednoduchá Inštaláčna krabica Ø 60 mm s minimálnou hĺbkou 40 mm. Stereo FM tuner 2x1 W 16 Ohm. Automatické vyhľadavanie, a ukladanie staníc. Vstup: Ø 3,5 mm jack.
1	7700 70	Napájací zdroj pre Stereo FM tuner s integrovaným reproduktorom. Reprodukotor: 1 W - 16 Ohm.
1	673 22	Napájanie do podhľadu 230 V/15 V – 3,5 W
1	047 96	Modulárne napájanie 230 V/15 V – 50 W, 5 modulov, inštalácia do rozvádzača
1	Biela 7700 66	Inštalácia pre viac izieb Inštaláčna krabica Ø 60 mm s minimálnou hĺbkou 40 mm.
1	Béžová 7741 66	Centrálna jednotka Vstup: Ø 3,5 mm jack. Spotreba 1,5 W ané s 230 V/15 V – 60 W modulárnym napájačom pre inštaláciu do rozvádzača (obj. č. 047 96).
1	7700 67	Lokálny stereo ovládač s LCD 1 ks pre každú izbu Stereo 2 x 1,5 W pre 8 Ohm a 16 Ohm reproduktory. Vstup: Ø 3,5 mm jack Možnosť nastavenia: zvuk, výšky, hĺbky, centrálny interkom, budík Spotreba 5 W
1	7700 68	Modul doplnkových funkcií Funkcie: - Rádiový prijímač s voličom kanálov - Modul sledovania dieťaťa - Centrálny, skupinový a adresný interkom Prípojenie k lokálnemu ovládaču obj. č. 77xx 67.


Bal.	Obj. č.	Stereo reproduktorové zásuvky
10	Biela 7742 23	Dodávané bez krytky. Pre vodiče od 0,75 do 4 mm. Automatické svorky. Na pripojenie akýchkoľvek reproduktorov 8 alebo 16 Ohm. Jednoduchá reproduktorová zásuvka
10	Béžová 7741 23	Dvojitá reproduktorová zásuvka

Bal.	Obj. č.	Rozvod hudby (pokračovanie)
1	Hliník 7702 66	Inštalácia pre viac izieb Inštaláčna krabica Ø 60 mm s minimálnou hĺbkou 40 mm. Centrálna jednotka Vstup: Ø 3,5 mm jack. Spotreba 1,5 W Dodávané s 230 V/15 V – 60 W. modulárnym napájačom pre inštaláciu do rozvádzača (obj. č. 047 96).
1	7702 67	Lokálny stereo ovládač s LCD 1 ks pre každú izbu Stereo 2 x 1,5 W pre 8 Ohm a 16 Ohm reproduktory. Vstup: Ø 3,5 mm jack Možnosť nastavenia: zvuk, výšky, hĺbky, centrálny interkom, budík. Spotreba 5 W
1	7702 68	Modul doplnkových funkcií Funkcie: - Rádiový prijímač s voličom kanálov - Modul sledovania dieťaťa - Centrálny, skupinový a adresný interkom Prípojenie k lokálnemu ovládaču obj. č. 7702 67
10	Hliník 7702 23	Stereo reproduktorové zásuvky Pre vodiče od 0,75 do 4 mm. Automatické svorky Na pripojenie akýchkoľvek reproduktorov 8 alebo 16 Ohm. Jednoduchá reproduktorová zásuvka
10	7701 24	Dvojitá reproduktorová zásuvka


Bal.	Obj. č.	Reproduktory
1	673 29	Reproduktor 6,5" (230 mm) 100 W – 8 Ohm Biely
1	673 27	2" (80 mm) „spot“ typ reproduktor 2 W - 16 Ohm Biely

■ Inštalácia rozvodu hudby do jednej miestnosti (napr. kuchyňa, kúpeľňa...)

S použitím reproduktorov obj. č. 673 27 a napájacím zdrojom obj. č. 673 22 a stereo FM tunerom obj. č. 7700 69 (stereo)

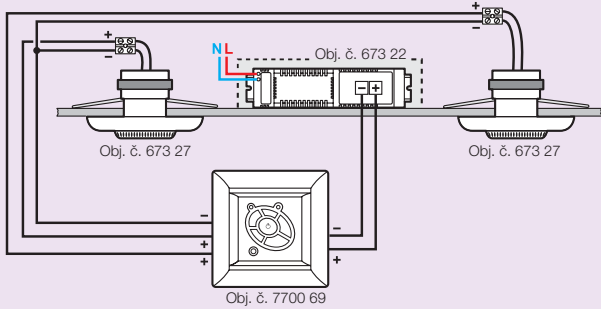


S použitím napájacieho zdroja + reproduktora obj. č. 7700 70 a stereo FM tunera obj. č. 7700 69 (mono)




■ Rozvod hudby do všetkých miestností v dome

Rozvod hudby z hlavného zdroja alebo prídavných zdrojov hudby (MP3 player) pomocou lokálnych ovládačov 7741 67/7700 67/ 7702 67

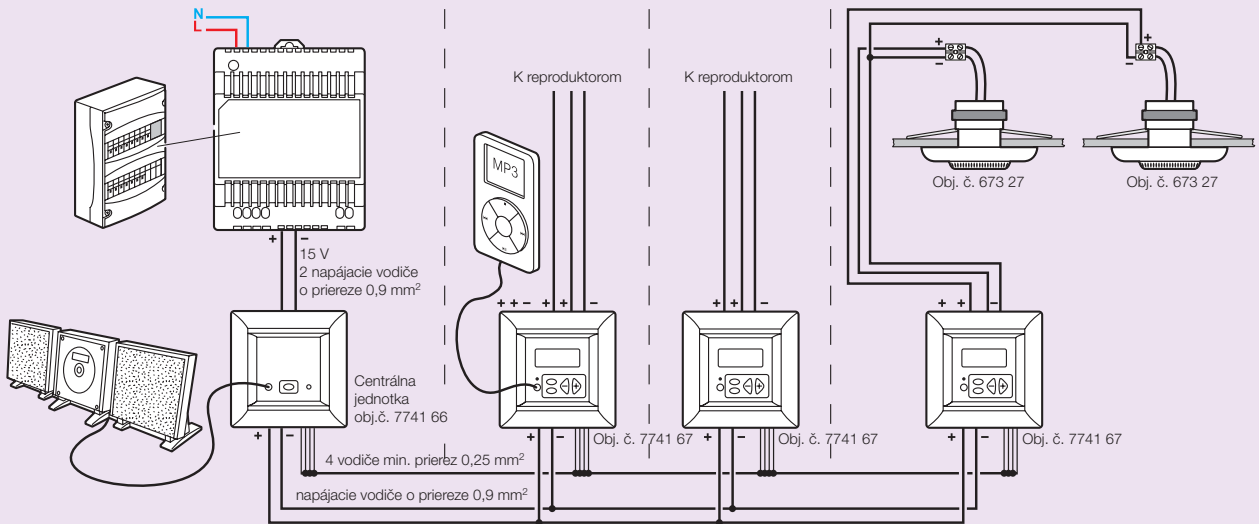

Rozvod hlavného zdroja zvuku, prídavných zdrojov (MP3 player) alebo samostatné ovládanie lokálnych FM tunerov pomocou obj. č. 7741 67/7700 67/7702 67

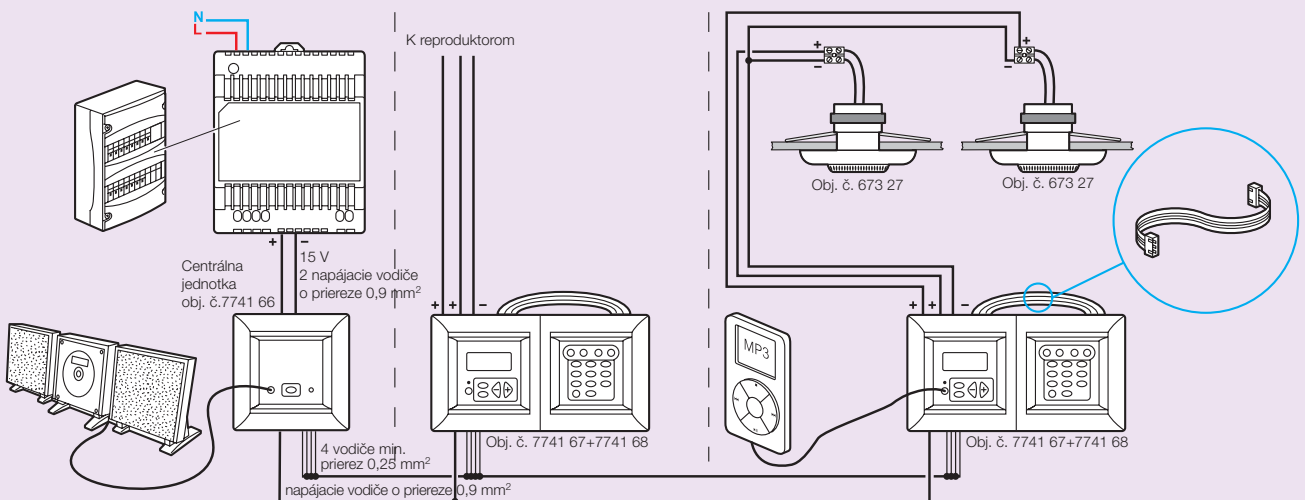

Valena™ audio/video zásuvky



7700 85 + 7744 51

Mechanizmy sú dodávané s krytkou, rámik je potrebné doplniť (str. 30)
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.

Bal.	Obj. č.	Audio - video zásuvky
		Zásuvky HDMI HDMI audio/video zásuvka typu A Pripojenie zvuku a obrazu vo vysokom rozlíšení pre PC monitory, plazmové obrazovky, videoprojektory, atď.
1	7700 85	 ○ Biela
1	7741 85	● Béžová
1	7702 85	● Hliník
		Video zásuvka HD 15 Pripojenie VGA, XGA alebo VESA pre PC monitory, plazmové obrazovky, videoprojektory...
1	7700 83	 ○ Biela
1	7741 83	● Béžová
1	7702 83	● Hliník
		Zásuvka HD 15 + Ø 3.5 mm Jack
1	7700 82	 ○ Biela
1	7741 82	● Béžová
1	7702 82	● Hliník
		Audio - video zásuvka 3 RCA Pre kompozitné video a audio stereo pripojenie (DVD prehrávač, kamera, videorekordér...)
1	7700 84	 ○ Biela
1	7741 84	● Béžová
1	7702 84	● Hliník

Valena™ príslušenstvo pre audio/video zásuvky



779 30

Bal.	Obj. č.	Prepojovacie káble
		Pre preporenie zásuvky a koncového bodu
		HDMI kábel Dĺžka 10 m Pre preporenie HDMI zásuvky k audio/video koncovke (plasma, DVD, Home Cinema, hracia konzola...) V prípade dĺžky viac ako 10 m, použite HDMI Booster obj. č. 779 30
1	517 20	
		HD 15 + 3.5 mm Jack kábel Dĺžka 2 m Pre preporenie HD 15 video zásuvky a 3,5 mm audio jacka ku koncovému bodu (PC, video projektor)
1	517 22	
		HDMI booster Použitie v prípade nutnosti predĺženia HDMI preporenia. Obsahuje 2 konektory na priporenie (samice). Použitie napr. k HDMI káblu obj. č. 517 20. Bez nutnosti externého napájacieho zdroja.
1	779 30	
		Káble
		Pre preporenie 2 zásuviek
		HDMI kábel Dĺžka 20 m Pre preporenie zásuviek HDMI pri vzdialenostiach väčších ako 10 m
1	327 80	
		VGA kábel Dĺžka 20 m Pre preporenie zásuviek HD 15 pri vzdialenostiach väčších ako 20 m
1	327 81	



7741 01 + 7743 51



7700 92 + 7744 51












7744 50

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.		Spínače a tlačidlo IP 44
			Kompletujú sa so štandardnými rámičkmi. Spínače 10 AX – 250 V~
10	Biela 7742 01	Béžová 7741 01	 Spínač č. 1
10	7742 06	7741 06	 Striedavý prepínač č. 6
10	7700 97	7741 97	 Krížový prepínač č. 7
10	7700 98	7741 98	 Dvojitý striedavý prepínač (5B)
10	7700 92	7741 92	 Dvojpólový spínač
10	7700 99	7741 99	 Tlačidlo so symbolom zvončeka

Bal.	Obj. č.		Zásuvka 16 A – 250 V~ IP44
10			 Zásuvka 2P + ⊥ s detskou ochr.
	Biela 7742 21	Béžová 7741 21	

Bal.	Obj. č.		Rámiky IP 44
			Kompatibilné tiež s mechanizmami bez krytia IP 44.
10	Biela 7744 50	Béžová 7743 50	 Rámik s klapkou
10		Hliník 7701 50	 Rámik s klapkou

Bal.	Obj. č.	Náhradné signálky
10	7758 97	 0,5 mA – 230 V – Zelená
10	7758 90	 1 mA – 230 V – Zelená
10	7758 98	 1 mA – 230 V – Oranžová
10	7758 99	 15 mA – 12 V~ – Zelená

Bal.	Obj. č.		Iné funkcie
10			 Vývod káblov bez svoriek
10	7744 47	7743 47	 Záslepka
10	7744 46	7743 46	 Vývod káblov bez svoriek
10		Hliník 7701 47	 Záslepka
10	7701 46		
			Inštalčné krabice pre povrchovú montáž
10	Biela 7761 81	Béžová 7761 31	 Jednásobná
5	7761 82	7761 32	 Dvojnásobná
1	7761 83	7761 33	 Trojnásobná
10	7761 84	7761 34	 Príslušenstvo pre povrchovú krabicu
10	7761 85	7761 35	 Príslušenstvo pre zvislé spájanie krabíc pre povrchovú montáž

PRÍSTROJE			Biela	Béžová	PRÍSTROJE			Biela	Béžová	
Spínače	Spínač č. 1		7744 01	7743 01	Zásuvky 16 A - 230 V ~	2 P + ⊕		7743 96	7743 98	
	Striedavý prepínač č. 6		7744 06	7743 06		2 P + ⊕ s detskou ochranou		7743 97	7743 99	
	Krížový prepínač č. 7		7744 07	7743 07		2 P + ⊕ – červená krytka		7743 69		
	Spínač č.1 so signálkou ⁽¹⁾		7744 10	7743 10		2 P + ⊕ nezámenná – červený kryt		7700 90		
	Striedavý prepínač č. 6 so signálkou ⁽²⁾		7744 25	7743 25		2 P + ⊕ s prep. ochranou III. st.		S743 96	S743 98	
	Striedavý prepínač č. 6 so signálkou ⁽¹⁾		7744 26	7743 26		2 x 2 P + ⊕		7743 90	7743 92	
	Krížový prepínač č. 7 so signálkou ⁽¹⁾		7744 48	7743 48		2 x 2 P + ⊕ s detskou ochranou		7743 91	7743 93	
	Sériový spínač č. 5		7744 05	7743 05		Telefónne a dátové zásuvky	Zásuvka RJ 11 – 1 výstup, 4 kontakty		7744 38	7743 38
	Dvojitý striedavý prepínač		7744 08	7743 08			Zásuvka RJ 11 – 2 výstupy, 4 kontakty		7744 39	7743 39
	Sériový spínač č. 5 so signálkou ⁽²⁾		7742 13	7741 13			Dvojitá zásuvka RJ 45 + RJ 11		7700 80	7741 80
	Dvojitý striedavý prepínač so signálkou ⁽²⁾		7742 12	7741 12			Zásuvka RJ 45, kat. 5e, UTP – 1 výstup		7742 38	7741 38
	Dvojpólový spínač		7744 02	7743 02			Zásuvka RJ 45, kat. 5e, UTP – 2 výstupy		7742 39	7741 39
	Trojpoľový spínač		7744 03	7743 03			Zásuvka RJ 45, kat. 6, UTP – 1 výstup		7742 42	7741 42
	Striedavý prepínač č. 6 16 AX		7742 05	7741 05			Zásuvka RJ 45, kat. 6, UTP – 2 výstupy		7742 43	7741 43
	Dvojpólový spínač 16 AX		7742 04	7741 04			Zásuvka RJ 45, kat. 6, FTP – 1 výstup		7742 32	7741 32
	Tlačidlo		7744 11	7743 11			Zásuvka RJ 45, kat. 6, FTP – 2 výstupy		7742 33	7741 33
	Tlačidlo so signálkou (piktogram svetidla) ⁽³⁾		7744 13	7743 13			Zásuvka RJ 45, kat. 6, STP – 1 výstup		7742 44	7741 44
Tlačidlo so signálkou (piktogram zvončeka) ⁽³⁾		7744 15	7743 15	Zásuvka RJ 45, kat. 6, STP – 2 výstupy		7742 45	7741 45			
Tlačidlo so signálkou (piktogram zvončeka) ⁽⁴⁾		7742 15	7741 15	Zásuvka RJ 45, kat. 6A, STP – 2 výstupy		7700 73	7741 73			
Tlačidlo s držiakom štítka ⁽⁴⁾		7742 17	7741 17	Televízne zásuvky	Zásuvka TV – RD individuálna		7744 32	7743 32		
Dvojtlačidlo		7742 18	7741 18		Zásuvka TV – RD koncová		7744 33	7743 33		
Stmievače	Otočný stmievač 40 – 400 W		7700 61		7741 61	Zásuvka TV – RD priebežná		7744 34	7743 34	
	Otočný stmievač 1000 W		7700 60		7741 60	Zásuvka TV – RD – SAT individuálna		7744 35	7743 35	
	Tlačidlový stmievač 40 – 400 W		7700 62		7741 62	Zásuvka TV – RD – SAT koncová		7743 36	7744 36	
	Tlačidlový stmievač 60 – 600 W		7700 74	7741 74	Zásuvka TV – RD – SAT priebežná		7744 37	7743 37		
Iné spínače	Automatický spínač s detektorom pohybu, dvojvodičový, 320 W		7742 28	7741 28	IP 44	Spínač č. 1 – IP 44		7742 01	7741 01	
	Automatický spínač s detektorom pohybu, trojvodičový, 1000 W		7700 89	7741 89		Striedavý prepínač č. 6 – IP 44		7742 06	7741 06	
	Hotelový kartový spínač štandard		7742 34	7741 34		Krížový prepínač č. 7 – IP 44		7700 97	7741 97	
	Hotelový kartový spínač s časovým oneskorením		7742 35	7741 35		Dvojitý striedavý prepínač – IP 44		7700 98	7741 98	
	Priestorový termostat štandard		7742 26	7741 26		Dvojpólový spínač – IP 44		7700 92	7741 92	
	Priestorový termostat komfort		7742 27	7741 27		Tlačidlo (piktogram zvončeka) – IP 44		7700 99	7741 99	
	Priestorový termostat pre podlahové vykurovanie		7700 91	7741 91		2 P + ⊕ s detskou ochranou – IP 44		7742 21	7741 21	
	Spínač ovládania žalúzií s mechanickým blokovaním		7744 04	7743 04		Iné funkcie	Kábelový vývod bez svoriek		7744 47	7743 47
	Tlačidlo ovládania žalúzií s elektrickým blokovaním		7744 14	7743 14			Záslepka (montážna doska vr. krytu)		7744 46	7743 46
Zvukový rozvod	Stereo FM tuner		7700 69 (sivé)		Inštalácia na povrch – 1P			7761 81	7761 31	
	Modulárny napájací zdroj		047 96		Inštalácia na povrch – 2P			7761 82	7761 32	
	Napájanie do podhladu		673 22		Inštalácia na povrch – 3P			7761 83	7761 33	
	Centrálna jednotka		7700 66	7741 66	Príslušenstvo pre povrchovú krabicu		7761 84			
	Lokálny stereo ovládač s LCD obrazovkou		7700 67	7741 67	Príslušenstvo pre spájanie		7761 85			
	Modul doplnkových funkcií		7700 68	7741 68						
	Zásuvka pre reproduktory jednoduchá		7742 23	7741 23						
	Zásuvka pre reproduktory dvojitá		7744 24	7743 24						

(1) Dodávané so zelenou signálkou 0,5 mA, 230 V (7758 97) – orientačné osv.
(2) Dodávané so oranžovou signálkou 1 mA, 230 V (7758 98) – sign. osv.
(3) Dodávané so zelenou signálkou 1 mA, 230 V (7758 90) – orientačné osv.
(4) Dodávané so zelenou signálkou 15 mA, 8 - 12 V (7758 99) – orientačné osv.

PRÍSTROJE		Hliník	PRÍSTROJE		Hliník		
Spínače	Spínač č. 1		7701 01	Zásuvky 16 A - 230 V~	2 P + ↓		7701 96
	Striedavý prepínač č. 6		7701 06		2 P + ↓ s detskou ochranou		7701 97
	Križový prepínač č. 7		7701 07		2 P + ↓ s prepäťovou ochranou		S701 96
	Spínač č. 1 so signálkou ⁽¹⁾		7701 10		2 x 2 P + ↓		7702 90
	Striedavý prepínač č. 6 so signálkou ⁽²⁾		7701 25		2 x 2 P + ↓ s detskou ochranou		7701 91
	Striedavý prepínač č. 6 so signálkou ⁽¹⁾		7701 26		Zásuvka RJ 11 - 1 výstup, 4 kontakty		7701 38
	Križový prepínač č. 7 so signálkou ⁽¹⁾		7701 48		Zásuvka RJ 11 - 2 výstupy, 4 kontakty		7701 39
	Sériový spínač č. 5		7701 05	Dvojitá zásuvka RJ 45 + RJ 11		7702 80	
	Dvojitý striedavý prepínač		7701 08	Zásuvka RJ 45, kat. 5e, UTP - 1 výstup		7702 38	
	Sériový spínač č. 5 so signálkou ⁽²⁾		7702 13	Zásuvka RJ 45, kat. 5e, UTP - 2 výstupy		7702 39	
	Dvojitý striedavý prepínač so signálkou ⁽³⁾		7702 12	Zásuvka RJ 45, kat. 6, UTP - 1 výstup		7702 42	
	Dvojpólový spínač		7701 02	Zásuvka RJ 45, kat. 6, UTP - 2 výstupy		7702 43	
	Trojpoľový spínač		7701 03	Zásuvka RJ 45, kat. 6, FTP - 1 výstup		7702 32	
	Striedavý prepínač č. 6 16 AX		7702 05	Zásuvka RJ 45, kat. 6, FTP - 2 výstupy		7702 33	
Dvojpólový spínač č. 2 16 AX		7702 04	Zásuvka RJ 45, kat. 6, STP - 1 výstup		7702 44		
Tlačidlá	Tlačidlo		7701 11	Zásuvka RJ 45, kat. 6, STP - 2 výstupy		7702 45	
	Tlačidlo so signálkou (piktogram svetidla) ⁽³⁾		7701 13	Zásuvka RJ 45, kat. 6A, STP - 2 výstupy		7702 73	
	Tlačidlo so signálkou (piktogram zvončeka) ⁽³⁾		7702 15	Zásuvka TV - RD individuálna		7701 32	
	Tlačidlo so signálkou (piktogram zvončeka) ⁽⁴⁾		7701 15	Zásuvka TV - RD koncová		7701 33	
	Tlačidlo s držiakom štítka ⁽⁴⁾		7702 17	Zásuvka TV - RD priebežná		7701 34	
	Dvojtlačidlo		7702 18	Zásuvka TV - RD - SAT individuálna		7701 35	
Stmievачe	Otočný stmievač 40-400 W		7702 61	Zásuvka TV - RD - SAT koncová		7701 36	
	Otočný stmievač 1000 W		7702 60	Zásuvka TV - RD - SAT priebežná		7701 37	
	Tlačidlový stmievač 40-400 W		7702 62	Kábelový vývod bez svoriek		7701 47	
	Tlačidlový stmievač 60-600 W		7702 74	Záslepka (montážna doska vr. krytu)		7701 46	
Iné spínače	Automatický spínač s detektorom pohybu, dvojvodičový, 60-300 W		7702 28	Signálky	Signálka 230 V, 0,5 mA zelená		7758 97
	Automatický spínač s detektorom pohybu, trojvodičový, 1000 W		7702 89		Signálka 230 V, 1 mA zelená		7758 90
	Hotelový kartový spínač štandard		7702 34	Signálka 230 V, 1 mA oranžová		7758 98	
	Hotelový kartový spínač s časovým oneskorením		7702 35	Signálka 12 V, 15 mA		7759 99	
	Priestorový termostat štandard		7702 26	(1) Dodávané so zelenou signálkou 0,5 mA, 230 V (7758 97) – orientačné osv. (2) Dodávané s oranžovou signálkou 1 mA, 230 V (7758 98) – sign. osv. (3) Dodávané so zelenou signálkou 1 mA, 230 V (7758 90) – orientačné osv. (4) Dodávané so zelenou signálkou 15 mA, 8 - 12 V (7758 99) – orientačné osv.			
	Priestorový termostat komfort		7702 27				
	Priestorový termostat pre podlahové vykurovanie		7702 91				
	Spínač ovládania žalúzií s mechanickým blokovaním		7701 04				
	Tlačidlo ovládania žalúzií s elektrickým blokovaním		7701 14				
Zvukový rozvod	Centrálna jednotka		7702 66				
	Lokálny stereo ovládač s LCD obrazovkou		7702 67				
	Modul doplnkových funkcií		7702 68				
	Zásuvka pre reproduktory jednoduchá		7702 23				
	Zásuvka pre reproduktory dvojitá		7701 24				

RÁMKIKY	Horizontálne				
	Jednoduchý 	Dvojnásobný 	Trojnásobný 	Štvornásobný 	Päťnásobný 
Balenie	10	10	2	1	1
Béžová 	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55
Béžová / zlatý prúžok 	7741 51	7741 52	7741 53	7741 54	7741 55
Biela 	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Biela / priehľadný prúžok 	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Perleť 	7704 81	7704 82	7704 83	7704 84	7704 85
Biela / strieborný prúžok 	7704 91	7704 92	7704 93	7704 94	7704 95
Antracit 	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Meď 	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Piesok 	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
Graph modrá 	7704 31	7704 32	7704 33	7704 34	7704 35
Graph oranžová 	7704 41	7704 42	7704 43	7704 44	7704 45
Graph ružová 	7704 51	7704 52	7704 53	7704 54	7704 55
Hliník 	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Titán / zlatý prúžok 	7703 61	7703 62	7703 63	7703 64	7703 65
Hliník / strieborný prúžok 	7703 51	7703 52	7703 53	7703 54	7703 55
Wenge / strieborný prúžok 	7703 71	7703 72	7703 73	7703 74	7703 75
Javor / strieborný prúžok 	7703 81	7703 82	7703 83	7703 84	7703 85
Čierna / strieborný prúžok 	7703 91	7703 92	7703 93	7703 94	7703 95

RÁMKY	Vertikálne			
	Dvojnásobný 	Trojnásobný 	Štvornásobný 	Pät-násobný 
Balenie	10	2	1	1
Béžová 	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
Béžová / zlatý prúžok 	7741 56	7741 57	7741 58	7741 59
Biela 	7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Biela / priehľadný prúžok 	7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Perleť 	7704 86	7704 87	7704 88	7704 89
Biela / strieborný prúžok 	7704 96	7704 97	7704 98	7704 99
Antracit 	7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Meď 	7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Piesok 	7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Graph modrá 	7704 36	7704 37	7704 38	7704 39
Graph oranžová 	7704 46	7704 47	7704 48	7704 49
Graph ružová 	7704 56	7704 57	7704 58	7704 59
Hliník 	7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
Titán / zlatý prúžok 	7703 66	7703 67	7703 68	7703 69
Hliník / strieborný prúžok 	7703 56	7703 57	7703 58	7703 59
Wenge / strieborný prúžok 	7703 76	7703 77	7703 78	7703 79
Javor / strieborný prúžok 	7703 86	7703 87	7703 88	7703 89
Čierna / strieborný prúžok 	7703 96	7703 97	7703 98	7703 99