


DIGITÁLNÍ MULTIMETRY MY 64, MY 65

MASTECH

V - A - Ω - Hz - F - diody – h_{FE} - °C (MY 64)

Digitální multimetry MY 64, MY 65 umožňují měřit stejnosměrná i střídavá napětí a proudy v širokém rozsahu, vodivost s akustickou indikací i re-zistanci, kapacitu, frekvenci, přechody diod, proudový zesilovací činitel tranzistorů. Typ MY 64 navíc i měření teploty. MY 64 má manuální přepínání celkem 32 rozsahů, MY 65 má výběr rozsahu požadované veličiny. Oba mají funkci automatického vypínání zdroje a velký LCD displej. Toto je činí spolu s hrubým ABS pouzdem výhodné pro všechna servisní měření.

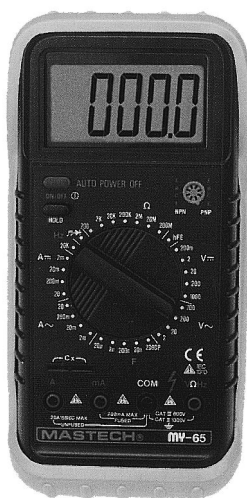

TECHNICKÉ ÚDAJE MY 64

TECHNICKÉ ÚDAJE MY 65

DC napětí rozsah přesnost 200 mV ± 0,5 % 2 V ± 0,5 % 20 V ± 0,5 % 200 V ± 0,5 % 1000 V ± 0,8 %	DC napětí rozsah přesnost 200 mV ± 0,05 % 2 V ± 0,1 % 20 V ± 0,1 % 200 V ± 0,1 % 1000 V ± 0,15 %
AC napětí rozsah přesnost 2 V ± 0,8 % 20 V ± 0,8 % 200 V ± 0,8 % 700 V ± 1,2 %	AC napětí rozsah přesnost 2 V ± 0,5 % 20 V ± 0,6 % 200 V ± 0,6 % 700 V ± 0,8 %
DC proud rozsah přesnost 2 mA ± 0,8 % 20 mA ± 0,8 % 200 mA ± 1,5 % 10 A ± 2,0 %	DC proud rozsah přesnost 2 mA ± 0,5 % 20 mA ± 0,5 % 200 mA ± 0,8 % 20 A ± 2,0 %
AC proud rozsah přesnost 2 mA ± 1,0 % 20 mA ± 1,0 % 200 mA ± 1,8 % 10 A ± 3,0 %	AC proud rozsah přesnost 2 mA ± 0,8 % 20 mA ± 0,8 % 200 mA ± 1,2 % 20 A ± 2,5 %
Rezistance rozsah přesnost 200 Ohm ± 0,8 % 2 kOhm ± 0,8 % 20 kOhm ± 0,8 % 200 kOhm ± 0,8 % 2 MOhm ± 0,8 % 20 MOhm ± 1,0 % 200 MOhm ± 5 %	Rezistance rozsah přesnost 200 Ohm ± 0,5 % 2 kOhm ± 0,3 % 20 kOhm ± 0,3 % 200 kOhm ± 0,3 % 2 MOhm ± 0,3 % 20 MOhm ± 0,5 % 200 MOhm ± 5 %
Kapacita rozsah přesnost 2 nF ± 4,0 % 20 nF ± 4,0 % 200 nF ± 4,0 % 2 mF ± 4,0 % 20 mF ± 4,0 %	Kapacita rozsah přesnost 2 nF ± 4,0 % 20 nF ± 4,0 % 200 nF ± 4,0 % 2 mF ± 4,0 % 20 mF ± 4,0 %
Kmitočet rozsah přesnost 20 kHz ± 1,5 %	Kmitočet rozsah přesnost 20 kHz ± 1,5 %
Zkouška diody testovací I = 1,0 mA, U = 2,8 V	Zkouška diody testovací I = 1,0 mA, U = 3,0 V
Měření h_{FE} rozsah 1 až 1000	Měření h_{FE} rozsah 1 až 1000
Teplota rozsah - 20 až 1000 °C	

SPECIFIKACE

LCD displej	30 x 60 mm, max čtení 1999 (MY 64) 19999 (MY 65)
Napájení	destičková bat. 9 V
Rozměry	91 x 189 x 31,5 mm
Váha	310 g včetně baterie